


# BALU PURE

bis 50 cm / Sekunde

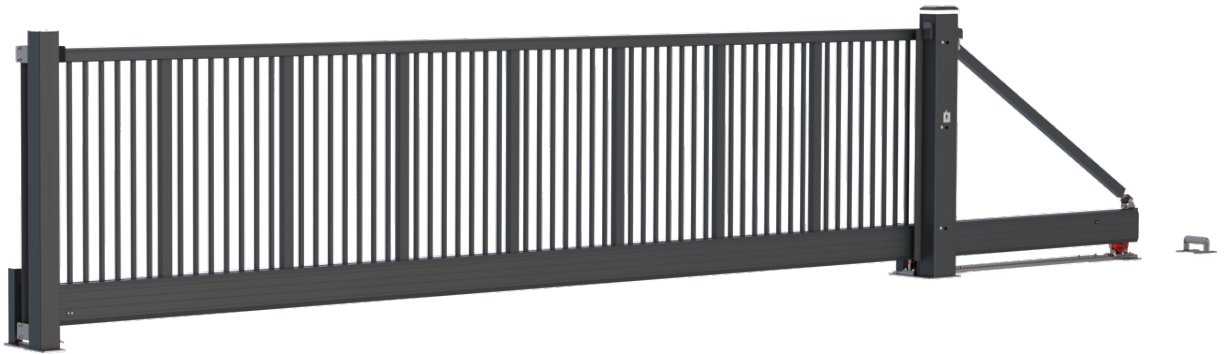

Pfostenlichte	Höhe	Laufschiene	Inline-Säule	Einlaufpfosten	Obergurt	Zwischenholm
bis 10,00 m	bis 2,50 m	250 x 160 mm	250 x 180 mm	150 x 180 mm	140 x 75 mm	80 x 60 mm

Antriebe	Inline-Pure 18	Inline-Pure 25	Inline-Pure 50
Anschlussspannung	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Motorspannung	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Akkupaket zur Notöffnung	optional	optional	optional
Torzyklen/24h	80 % ED	90 % ED	80 % ED
Geschwindigkeit	10,80 m / Min. 18 cm / Sek.	15 m / Min. 25 cm / Sek.	<b>30 m / Min. 50 cm / Sek.</b>
Max. Torflügelgröße	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Sicherheitsleisten Torflügel	passiv	aktiv	aktiv
Sicherheitsleisten Haltepfosten	aktiv	aktiv	aktiv
Set Lichtschranken innen und außen	Ja	Ja	Ja
Zahnstangen	Modul 4 Kunststoff	Modul 4 Kunststoff	Modul 4 Kunststoff
Blinklicht inkl. LED-Beleuchtung	Ja	Ja	Ja
Schlüsselschalter	Ja	Ja	Ja
Handsender	optional	optional	optional
Standardfarben RAL	4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.


**WIR LEBEN TORE**

BALU Tore GmbH  
Dietrich-Borggreve-Str. 24  
49828 Neuenhaus

Tel +49 (0) 5941 2056610  
Email [info@balu-tore.de](mailto:info@balu-tore.de)  
Web [www.balu-tore.de](http://www.balu-tore.de)

# BALU PURE

bis 50 cm / Sekunde

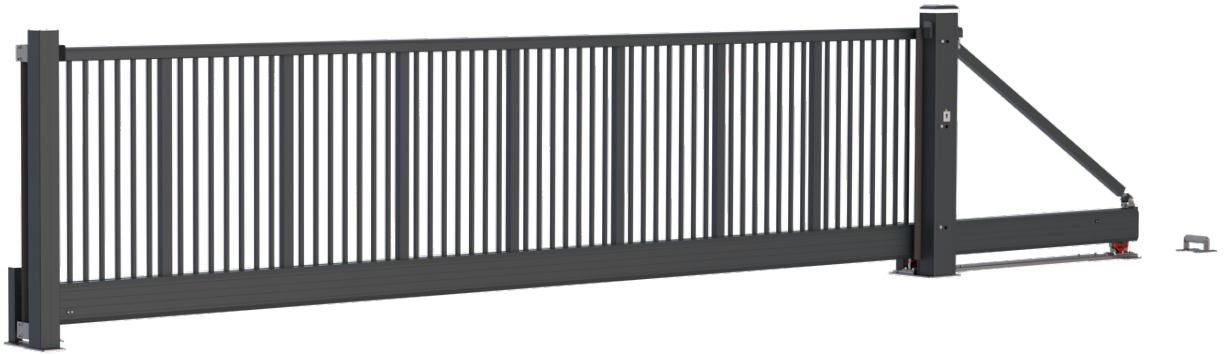


## TORFÜLLUNGEN

in verschiedenen Ausführungen lieferbar



**Stab 30 x 30 mm**

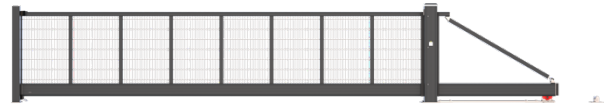

**Doppelstabmatte**



**Rundstab Ø 30 mm  
durchgesteckt**



**Rundstab Ø 30 mm  
Zackenleiste**

**WIR LEBEN TORE**